


PELLE HYDRAULIQUE VOLVO

EC210B LC EC210B NC/EC210B NLC

FLECHE MONOBLOC / ARTICULÉE

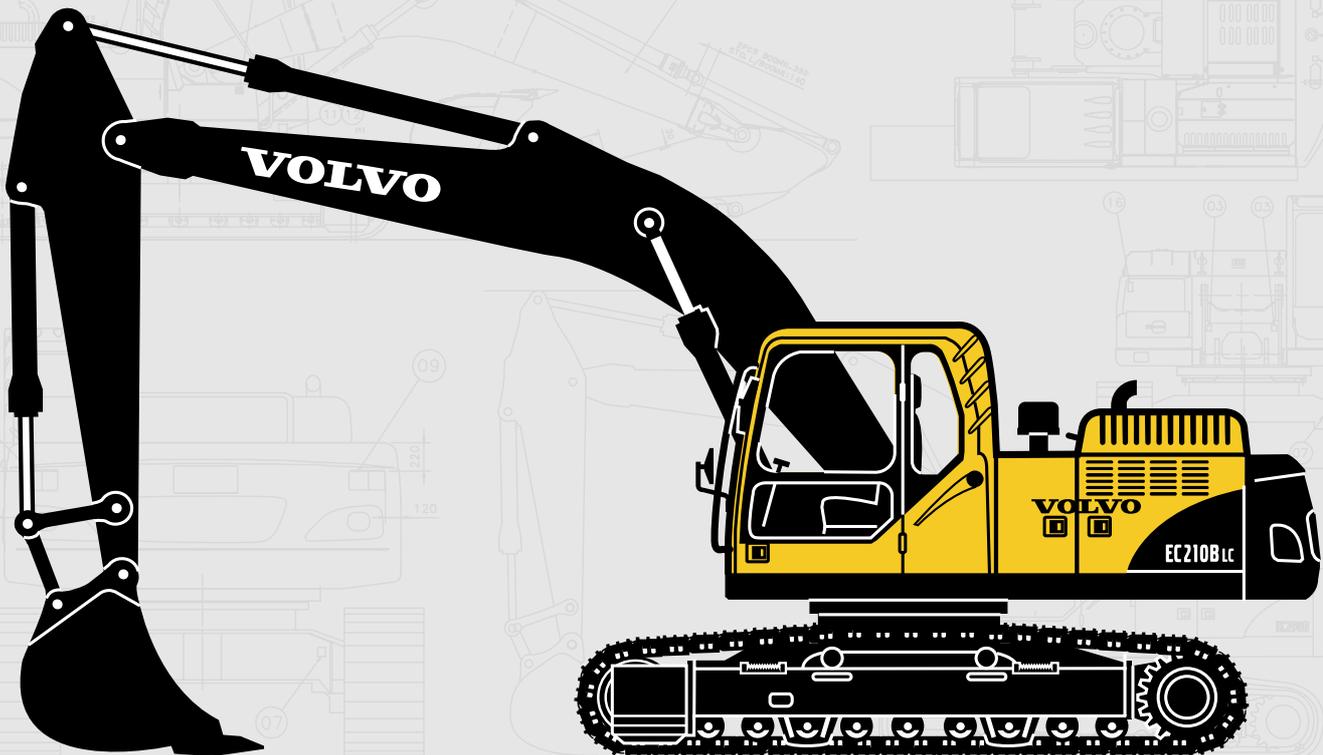

- Puissance brute du moteur : 119 kW (162 ch)
- Poids en ordre de marche :
LC: 21,3 ~ 22,3 t
NC: 20,9 ~ 21,8 t
NLC: 21,5 ~ 22,2 t
- Godets (SAE) : 750 ~ 1 550 l
- Moteur diesel VOLVO turbocompressé à injection directe, air de suralimentation refroidi, conforme au Niveau 2 des normes européennes
- Système de sélection de mode avancé Contronics et système à commande électronique
- 2 pompes à cylindrée variable à pistons axiaux. Les mouvements indépendants et simultanés de l'équipement sont commandés par le "Mode de fonctionnement à détection automatique"
- Cabine
 - Environnement ergonomique
 - Faible niveau sonore
 - Air filtré
 - Montée sur amortisseurs hydrauliques
- Equipement robuste, fabriqué par soudage robotisé
- Forces optimales de levage, de cavage et pour des conditions de pénétration d'excavation extrêmes
- LC : Châssis porteur long pour une meilleure stabilité
- NC: Largeur moyenne pour une meilleure manœuvrabilité et une bonne stabilité
- NLC : Châssis étroit pour la facilité de transport
- Distributeur hydraulique auxiliaire de série
- Préparée pour recevoir de nombreux équipements en option

VOLVO



MOTEUR

Il s'agit d'un moteur diesel 4 temps turbocompressé à refroidissement par eau, à injection directe et à air de suralimentation refroidi, conforme aux normes européennes de Niveau 2.

Spécialement mis au point pour les pelles hydrauliques, ce moteur garantit de réelles économies de carburant, de faibles niveaux sonores et une longue durée de vie.

Filtre à air : 3 niveaux de filtration, avec préfiltre

Système de ralenti automatique : Met le moteur au ralenti lorsque les manettes ou les pédales ne sont pas actionnées, ce qui signifie une réduction de la consommation de carburant et du niveau sonore dans la cabine.

Moteur faible taux d'émission :

Marque	VOLVO
Modèle	D6D EFE2
Puissance utile à	32 tr/s (1 900 tr/min)
Nette (ISO 9249/ DIN 6271)	107 kW (145 ch / 143 hp)
Brute (SAE J1995)	119 kW (162 ch / 159 hp)
Couple maxi.	647 Nm à 1 425 tr/min
Nb. de cylindres	6
Cylindrée	5,7 l
Alésage	98 mm
Course	126 mm



LIGNE MOTRICE

Chaque chenille est entraînée par un moteur de translation à deux vitesses automatique. Les freins de chenilles sont de type multi-disques, à actionnement par ressort et à relâchement hydraulique. Les moteurs de translation, les organes de freinage et les réductions planétaires sont bien protégés par le carénage des longerons.

Effort de traction maxi.	183 kN
Vitesse de déplacement maxi.	3,2 / 5,5 km/h
Rampe maximale	35° (70%)



SYSTEME DE ROTATION

La tourelle est mue à l'aide d'un moteur à pistons axiaux et d'un réducteur à engrenages planétaires. Le frein automatique de blocage de rotation et la soupape anti-rebond sont de série.

Vitesse de rotation maxi.	11,6 tr/min
---------------------------	-------------



EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Installation électrique puissante et à protection efficace. Des connecteurs mâle-femelle étanches à double verrouillage sont utilisés pour garantir des branchements exempts de corrosion. Les relais principaux et les électrovannes sont blindés pour éviter qu'ils ne soient endommagés. Coupe circuit de série.

Le système Contronics assure un contrôle très complet du fonctionnement de la machine et fournit des informations de diagnostic importantes.

Tension électrique	24 V
Batteries	2 x 12 V
Capacité des batteries	150 Ah
Alternateur	28 V / 80 A



CAPACITES DE REMPLISSAGE

Réservoir de carburant	
LC	350 l
NC	350 l
NLC	335 l
Système hydraulique, total	295 l
Réservoir d'huile hydraulique	160 l
Huile moteur	25 l
Liquide de refroidissement du moteur	27,5 l
Réducteur de la couronne de rotation	6 l
Réducteur de translation	2 x 5,8 l



CHASSIS PORTEUR

Le châssis porteur est constitué d'une structure robuste en X, de chaînes étanches et graissées de série.

LC

Nb. de patins de chenille	2 x 49
Pas des maillons	190 mm
Largeur des patins, double arête	700 mm
Largeur des patins, triple arête	600 / 700 / 800 / 900 mm
Nb. de galets inférieurs	2 x 9
Nb. de galets supérieurs	2 x 2

NC

Nb. de patins de chenille	2 x 46
Pas des maillons	190 mm
Largeur des patins, triple arête	600 / 700 / 800 / 900 mm
Nb. de galets inférieurs	2 x 7
Nb. de galets supérieurs	2 x 2

NLC

Nb. de patins de chenille	2 x 49
Pas des maillons	190 mm
Largeur des patins, triple arête	500 / 600 / 700 mm
Nb. de galets inférieurs	2 x 9
Nb. de galets supérieurs	2 x 2



SYSTEME HYDRAULIQUE

Le système hydraulique, appelé "Mode de fonctionnement à détection automatique" a été conçu afin d'obtenir un niveau de productivité élevé, une forte capacité d'excavation, une grande précision de manoeuvre et une économie de carburant significative. Le système de sommation, la priorité sur flèche, balancier et rotation ajoutés à la régénération sur flèche et balancier contribuent aux performances optimales.

Les fonctions importantes suivantes sont incorporées au système :

Système de sommation : Combinaison du débit des deux pompes hydrauliques garantissant des temps de cycles réduits et un niveau de productivité élevé.

Priorité à la flèche : Donne la priorité au fonctionnement de la flèche pour un relevage rapide lors d'un chargement ou d'une excavation profonde.

Priorité au balancier : Donne la priorité au fonctionnement du balancier pour des temps de cycles plus courts lors des opérations de nivellement et pour un meilleur remplissage des godets lors de l'excavation.

Priorité à la rotation : Donne la priorité à la rotation pour des opérations de giration simultanées plus rapides.

Système de régénération : Évite la cavitation et alimente en fluide les autres mouvements lors des opérations simultanées et permet une productivité optimale.

Amplification de la puissance : Accroissement général des forces de creusement et de levage.

Valves de maintien : Les valves de maintien sur flèche et balancier évitent la descente de l'équipement.

Puissance max. : Accroissement de la vitesse et de la puissance de l'ensemble des fonctions.

Pompe principale :

Type 2 pompes à cylindrée variable à pistons axiaux
Débit max 2 x 200 l/min

Servopompe :

Type Pompe à engrenages
Débit max 1 x 19 l/min

Moteurs hydrauliques :

Translation Moteurs à cylindrée variable à pistons axiaux
Rotation Moteur à cylindrée fixe à pistons axiaux avec frein mécanique

Tarage de la soupape de décharge :

Équipement 324 / 343 bars
Circuit de translation 343 bars
Circuit de rotation 265 bars
Circuit d'asservissement 39 bars

Vérins hydrauliques :

Flèche monobloc 2
Alésage x Course \varnothing 125 x 1 235 mm
1ère partie de la flèche articulée 2
Alésage x Course \varnothing 125 x 1 235 mm
2ème partie de la flèche articulée 1
Alésage x Course \varnothing 160 x 1 070 mm
Balancier 1
Alésage x Course \varnothing 135 x 1 540 mm
Godet 1
Alésage x Course \varnothing 120 x 1 065 mm



CABINE

Le conducteur dispose d'un accès facile à la cabine grâce à une porte à large ouverture. La cabine repose sur des amortisseurs hydrauliques pour atténuer les chocs et les vibrations, auxquels s'ajoute un revêtement d'isolation phonique qui réduit les niveaux sonores. La cabine offre une excellente visibilité sur 360°. Le pare-brise peut coulisser facilement sous le toit, et la vitre inférieure avant peut se retirer et se ranger facilement dans la porte.

Climatisation et chauffage intégrés : L'air pressurisé et filtré de la cabine est fourni via un ventilateur à commande automatique. L'air se diffuse à travers 13 bouches.

Siège conducteur ergonomique : Le siège réglable et les consoles des manettes de commande s'ajustent indépendamment pour le confort du conducteur. Le siège comporte neuf réglages différents et une ceinture afin d'assurer le confort et la sécurité du conducteur.

Niveau sonore :

Niveau sonore conforme
à la norme ISO 6396 LpA 72 dB(A)
Niveau sonore extérieur
Conforme à la norme ISO 6395 LwA 102 dB(A)
(Directive Européenne 2000/14/EC)



POIDS ET PRESSION AU SOL

- **Pelle à châssis long (LC)** avec flèche monobloc de 5,7 m, balancier de 2,9 m, godet de 920 l (740 kg) et contrepoids de 4 200 kg.

Description	Largeur des patins	Poids en ordre de marche	Pression au sol	Largeur hors tout
Patins à trois arêtes	600 mm	21 340 kg	44,3 kPa	2 990 mm
	700 mm	21 790 kg	38,7 kPa	3 090 mm
	800 mm	22 060 kg	34,3 kPa	3 190 mm
	900 mm	22 340 kg	30,9 kPa	3 290 mm
Patins double arêtes	700 mm	22 090 kg	39,3 kPa	3 090 mm

- **Pelle à châssis moyen et court (NC)** avec flèche monobloc de 5,7 m, balancier de 2,9 m, godet de 920 l (740 kg) et contrepoids de 4 200 kg.

Description	Largeur des patins	Poids en ordre de marche	Pression au sol	Largeur hors tout
Patins à trois arêtes	600 mm	20 870 kg	46,7 kPa	2 800 mm
	700 mm	21 290 kg	40,9 kPa	2 900 mm
	800 mm	21 550 kg	36,2 kPa	3 000 mm
	900 mm	21 820 kg	32,6 kPa	3 100 mm

- **Pelle à châssis étroit (NLC)** avec flèche monobloc de 5,7 m, balancier de 2,5 m, godet de 920 l (740 kg) et contrepoids de 4 800 kg.

Description	Largeur des patins	Poids en ordre de marche	Pression au sol	Largeur hors tout
Patins à trois arêtes	500 mm	21 500 kg	53,5 kPa	2 540 mm
	600 mm	21 700 kg	45,0 kPa	2 640 mm
	700 mm	22 150 kg	39,4 kPa	2 740 mm

CAPACITE MAXI DES GODETS

Remarque : 1. Capacités des godets basées sur la norme ISO 7451, avec dôme 1/1.
2. «Les capacités maximums autorisées» ne sont fournies qu'à titre indicatif et ne sont pas nécessairement proposées par le fabricant.

- Capacités maxi. autorisées pour les godets, montage direct : Pelle à châssis long avec contrepoids de 4 200 kg.

Description	Unité	Flèche 5,7 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
Godet GP 1,5 t/m ³	l	1 550	1 450	1 250
Godet GP 1,8 t/m ³	l	1 350	1 275	1 100
Godet RB 1,8 t/m ³	l	1 200	1 125	950
Godet RB 2,0 t/m ³	l	1 100	1 025	900

- Capacité maxi. autorisée pour les godets montés sur porte-outils :
Pelle à châssis long avec contrepoids de 4 200 kg.

Description	Unité	Flèche 5,7 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
Godet GP 1,5 t/m ³	l	1 475	1 375	1 175
Godet GP 1,8 t/m ³	l	1 300	1 200	1 025
Godet RB 1,8 t/m ³	l	1 300	1 200	1 025
Godet RB 2,0 t/m ³	l	1 150	1 075	900

- Capacités maxi. autorisées pour les godets, montage direct : Pelle à châssis moyen et court avec contrepoids de 4 200 kg.

Description	Unité	Flèche 5,7 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
Godet GP 1,5 t/m ³	l	1 375	1 300	1 125
Godet GP 1,8 t/m ³	l	1 200	1 125	975
Godet RB 1,8 t/m ³	l	1 075	1 000	850
Godet RB 2,0 t/m ³	l	1 000	925	800

- Capacité maxi. autorisée pour les godets montés sur porte-outils :
Pelle à châssis moyen et court avec contrepoids de 4 200 kg.

Description	Unité	Flèche 5,7 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
Godet GP 1,5 t/m ³	l	1 325	1 225	1 050
Godet GP 1,8 t/m ³	l	1 150	1 075	925
Godet RB 1,8 t/m ³	l	1 025	950	800
Godet RB 2,0 t/m ³	l	950	875	750


- Capacités maxi. autorisées pour les godets, montage direct : Pelle à châssis étroit avec contrepoids de 4 800 kg.

Description	Unité	Flèche 5,7 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
Godet GP 1,5 t/m ³	l	1 375	1 300	1 125
Godet GP 1,8 t/m ³	l	1 200	1 125	975
Godet RB 1,8 t/m ³	l	1 075	1 000	850
Godet RB 2,0 t/m ³	l	1 000	925	800

- Capacité maxi. autorisée pour les godets montés sur porte-outils :
Pelle à châssis étroit avec contrepoids de 4 800 kg.

Description	Unité	Flèche 5,7 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
Godet GP 1,5 t/m ³	l	1 325	1 225	1 050
Godet GP 1,8 t/m ³	l	1 150	1 075	925
Godet RB 1,8 t/m ³	l	1 025	950	800
Godet RB 2,0 t/m ³	l	950	875	750

DIMENSIONS

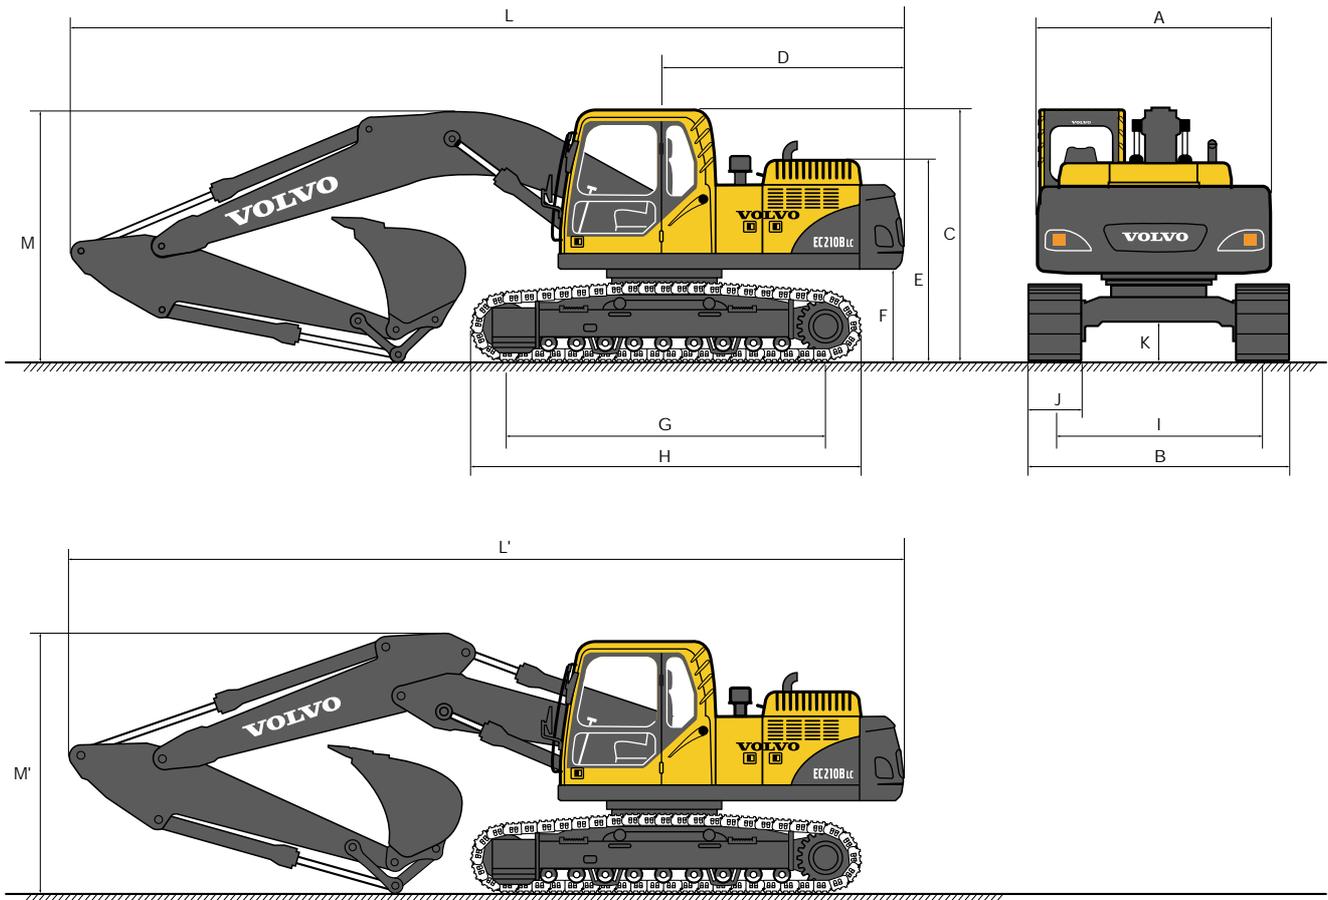

• Pelle à châssis long (LC)

Description	Unité	Flèche 5,7 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
A. Largeur hors tout de la tourelle	mm	2 700	2 700	2 700
B. Largeur hors tout	mm	2 990	2 990	2 990
C. Hauteur hors tout de la cabine	mm	2 930	2 930	2 930
D. Rayon de rotation arrière	mm	2 750	2 750	2 750
E. Hauteur hors tout du capot-moteur	mm	2 330	2 330	2 330
F. Garde au sol du contrepoids *	mm	1 025	1 025	1 025
G. Empattement	mm	3 660	3 660	3 660
H. Longueur des chenilles	mm	4 460	4 460	4 460
I. Voie	mm	2 390	2 390	2 390
J. Largeur des patins	mm	600	600	600
K. Garde au sol *	mm	460	460	460
L. Longueur hors tout	mm	9 650	9 590	9 570
L'. Longueur hors tout	mm	9 610	9 570	9 470
M. Hauteur hors tout de la flèche	mm	3 120	3 000	3 550
M'. Hauteur hors tout de la flèche	mm	3 040	2 960	3 630

* Sans la hauteur des arêtes

DIMENSIONS

● Pelle à châssis moyen et court (NC)


Description	Unité	Flèche 5,7 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
A. Largeur hors tout de la tourelle	mm	2 700	2 700	2 700
B. Largeur hors tout	mm	2 800	2 800	2 800
C. Hauteur hors tout de la cabine	mm	2 930	2 930	2 930
D. Rayon de rotation arrière	mm	2 750	2 750	2 750
E. Hauteur hors tout du capot-moteur	mm	2 330	2 330	2 330
F. Garde au sol du contrepoids *	mm	1 025	1 025	1 025
G. Empattement	mm	3 370	3 370	3 370
H. Longueur des chenilles	mm	4 170	4 170	4 170
I. Voie	mm	2 200	2 200	2 200
J. Largeur des patins	mm	600	600	600
K. Garde au sol *	mm	460	460	460
L. Longueur hors tout	mm	9 650	9 590	9 570
L'. Longueur hors tout	mm	9 610	9 570	9 470
M. Hauteur hors tout de la flèche	mm	3 120	3 000	3 550
M'. Hauteur hors tout de la flèche	mm	3 040	2 960	3 630

● Pelle à châssis étroit (NLC)

Description	Unité	Flèche 5,7 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
A. Largeur hors tout de la tourelle	mm	2 540	2 540	2 540
B. Largeur hors tout	mm	2 540	2 540	2 540
C. Hauteur hors tout de la cabine	mm	2 930	2 930	2 930
D. Rayon de rotation arrière	mm	2 750	2 750	2 750
E. Hauteur hors tout du capot-moteur	mm	2 330	2 330	2 330
F. Garde au sol du contrepoids *	mm	1 025	1 025	1 025
G. Empattement	mm	3 660	3 660	3 660
H. Longueur des chenilles	mm	4 460	4 460	4 460
I. Voie	mm	2 040	2 040	2 040
J. Largeur des patins	mm	500	500	500
K. Garde au sol *	mm	460	460	460
L. Longueur hors tout	mm	9 650	9 590	9 570
L'. Longueur hors tout	mm	9 610	9 570	9 470
M. Hauteur hors tout de la flèche	mm	3 120	3 000	3 550
M'. Hauteur hors tout de la flèche	mm	3 040	2 960	3 630

* Sans la hauteur des arêtes


● Flèche

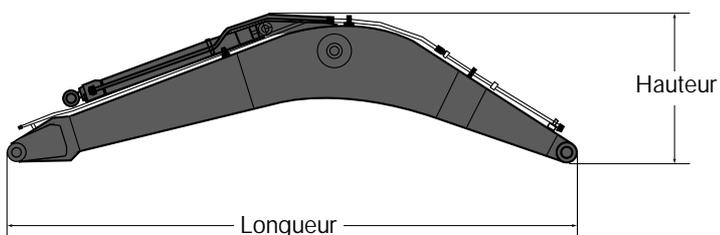

Description	5,7 m	5,57 m articulée
Longueur	5 910 mm	5 780 mm
Hauteur	1 585 mm	1 570 mm
Largeur	670 mm	670 mm
Poids	1 785 kg	2 090 kg

* Y compris vérin, axe et tuyauteries


● Balancier

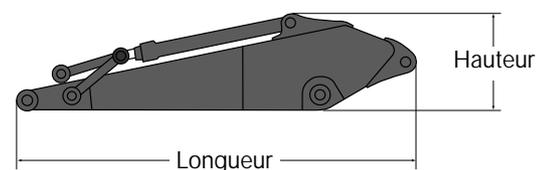

Description	2,5 m	2,9 m	3,9 m
Longueur	3 530 mm	3 900 mm	4 940 mm
Hauteur	880 mm	880 mm	820 mm
Largeur	440 mm	440 mm	440 mm
Poids	975 kg	1 000 kg	1 135 kg

* Y compris vérin, tuyauteries et commande du godet

DIAGRAMME DE TRAVAIL ET FORCES DE CREUSEMENT

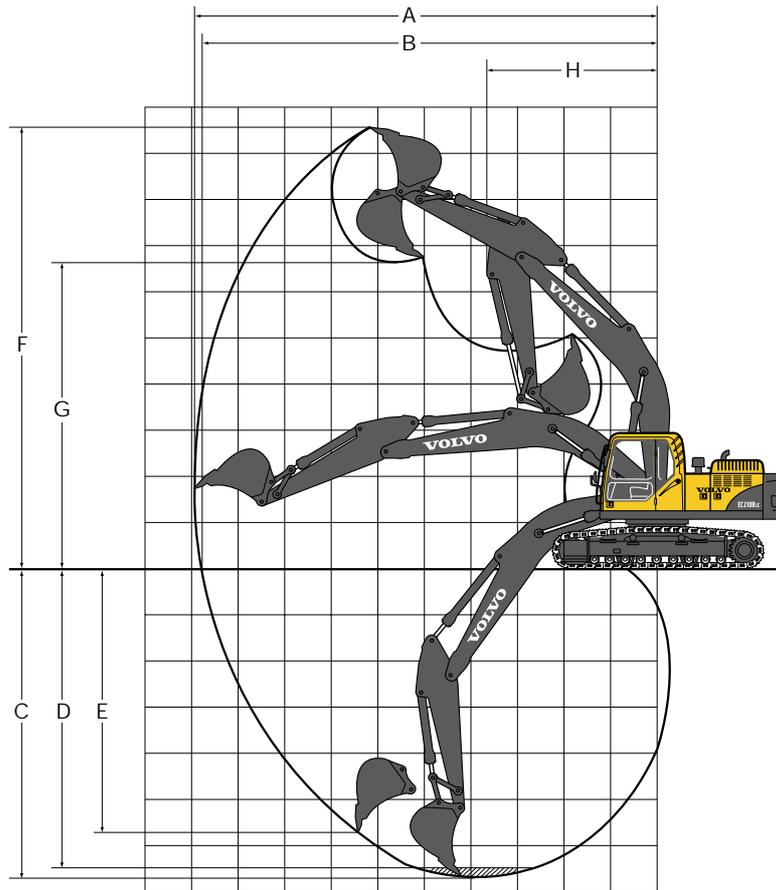


• Flèche monobloc 5,7 m et godet à montage direct

Description	Unité	Flèche 5,7 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
A. Portée maxi	mm	9 540	9 940	10 760
B. Portée maxi au niveau du sol	mm	9 350	9 750	10 610
C. Profondeur de creusement maxi	mm	6 330	6 730	7 730
D. Profondeur de creusement maxi (niveau 2,4 m)	mm	6 110	6 510	7 550
E. Profondeur de creusement maxi à la verticale	mm	5 520	5 830	6 570
F. Hauteur maxi entre le sol et les dents du godet	mm	9 220	9 450	9 620
G. Hauteur de déversement maxi	mm	6 430	6 650	6 850
H. Rayon de rotation avant mini	mm	3 670	3 650	3 640

• Forces de creusement avec godet à montage direct

Description		Unité	Flèche 5,7 m		
			Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
Rayon de godet		mm	1 470	1 470	1 470
Force de cavage (normale / avec surpression)	SAE	kN	122,6 / 130,4	122,6 / 130,4	122,6 / 130,4
Force de cavage (normale / avec surpression)	ISO	kN	136,3 / 147,1	136,3 / 147,1	136,3 / 147,1
Force de pénétration (normale / avec surpression)	SAE	kN	110,4 / 117,2	95,6 / 103,0	80,2 / 86,3
Force de pénétration (normale / avec surpression)	ISO	kN	113,7 / 120,7	98,2 / 104,9	81,9 / 88,3
Angle de rotation, godet		degrés	175	175	174

DIAGRAMME DE TRAVAIL ET FORCES DE CREUSEMENT

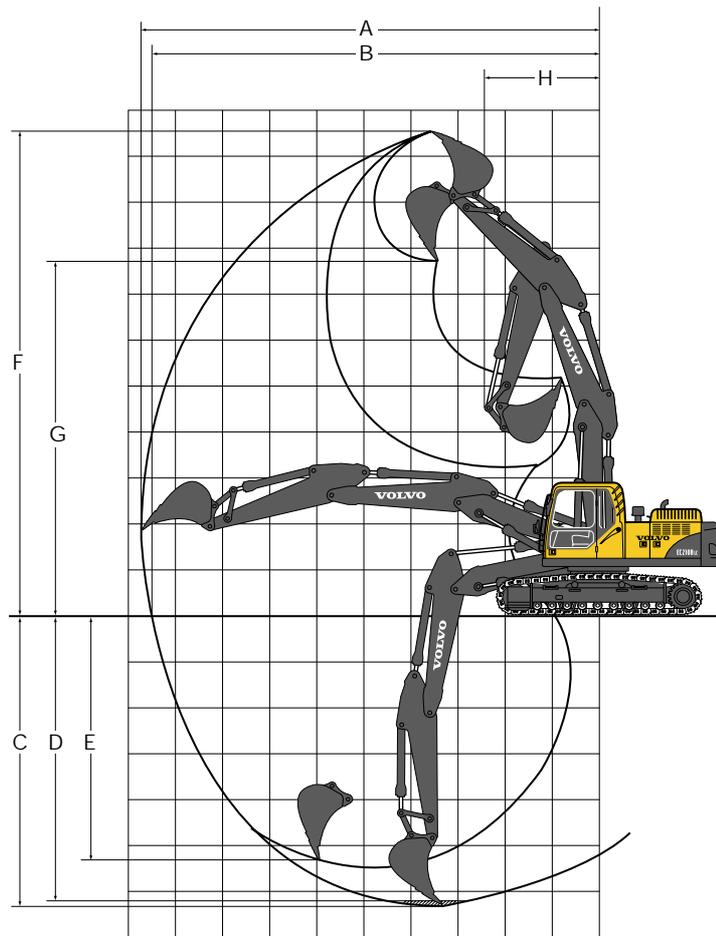

• Flèche articulée 5,57 et godet à montage direct

Description	Unité	Flèche articulée 5,57 m		
		Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
A. Portée maxi	mm	9 450	9 840	10 680
B. Portée maxi au niveau du sol	mm	9 280	9 680	10 530
C. Profondeur de creusement maxi	mm	5 930	6 300	7 240
D. Profondeur de creusement maxi (niveau 2,4 m)	mm	5 820	6 200	7 150
E. Profondeur de creusement maxi à la verticale	mm	4 910	5 320	6 180
F. Hauteur maxi entre le sol et les dents du godet	mm	10 390	10 710	11 180
G. Hauteur de déversement maxi	mm	7 470	7 780	8 270
H. Rayon de rotation avant mini	mm	2 740	2 440	2 840

• Forces de creusement avec godet à montage direct

Description		Unité	Flèche articulée 5,57 m		
			Balancier 2,5 m	Balancier 2,9 m	Balancier 3,9 m
Rayon de godet		mm	1 470	1 470	1 470
Force de cavage (normale / avec surpression)	SAE	kN	122,6 / 130,4	122,6 / 130,4	122,6 / 130,4
Force de cavage (normale / avec surpression)	ISO	kN	136,3 / 147,1	136,3 / 147,1	136,3 / 147,1
Force de pénétration (normale / avec surpression)	SAE	kN	110,4 / 117,2	95,6 / 103,0	80,2 / 86,3
Force de pénétration (normale / avec surpression)	ISO	kN	113,7 / 120,7	98,2 / 104,9	81,9 / 88,3
Angle de rotation, godet		degrés	175	175	174

CAPACITE DE LEVAGE (En bout de balancier, sans godet)

Remarque : Pour la capacité de levage avec godet, soustraire des valeurs suivantes le poids réel du godet à montage direct ou du godet à montage porte-outil et du porte-outil.

EC210B LC avec patins de 600 mm et contre poids 4 200 kg.

 Perpendiculaire au châssis  Parallèle au châssis	Hauteur du crochet de levage par rapport au niveau du sol	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Portée maximale					
																Maximum mm	
flèche monobloc 5,7 m balancier 2,5 m	6,0 m kg					*5 190	*5 190								*5 280	4 220	6 850
	4,5 m kg			*6 610	*6 610	*5 680	5 130	*5 360	3 590						*5 360	3 520	7 590
	3,0 m kg			*8 500	7 420	*6 510	4 890	5 420	3 500						4 910	3 180	7 980
	1,5 m kg			*10 140	6 940	7 350	4 660	5 300	3 400						4 750	3 050	8 070
	0 m kg			*10 880	6 730	7 230	4 500	5 220	3 320						4 870	3 110	7 870
	-1,5 m kg	*9 840	*9 840	*10 800	6 690	7 180	4 460								5 350	3 400	7 360
	-3,0 m kg	*13 870	13 270	*9 930	6 790	7 260	4 520								*6 520	4 110	6 460
	-4,5 m kg	*10 700	*10 700	*7 650	7 070										*6 720	6 150	4 960
flèche monobloc 5,7 m balancier 2,9 m	6,0 m kg					*4 800	*4 800								*4 160	3 850	7 300
	4,5 m kg					*5 340	5 200	*5 040	3 650						*4 110	3 270	8 000
	3,0 m kg			*7 950	7 570	*6 210	4 950	*5 420	3 540						*4 220	2 970	8 370
	1,5 m kg			*9 750	7 040	*7 120	4 700	5 320	3 420						4 440	2 860	8 460
	0 m kg	*4 920	*4 920	*10 740	6 760	7 260	4 520	5 220	3 330						4 540	2 910	8 270
	-1,5 m kg	*9 380	*9 380	*10 890	6 680	7 170	4 450	5 190	3 300						4 930	3 140	7 780
	-3,0 m kg	*14 700	13 140	*10 260	6 740	7 210	4 480								5 850	3 710	6 940
	-4,5 m kg	*11 950	*11 950	*8 490	6 950										*6 490	5 150	5 570
flèche monobloc 5,7 m balancier 3,9 m	6,0 m kg							*4 010	3 820						*3 230	3 210	8 250
	4,5 m kg							*4 270	3 740						*3 220	2 790	8 870
	3,0 m kg			*6 410	*6 410	*5 300	5 080	*4 750	3 600	*3 980	2 670				*3 320	2 560	9 210
	1,5 m kg	*8 150	*8 150	*8 470	7 250	*6 350	4 770	*5 320	3 440	4 040	2 590				*3 530	2 460	9 280
	0 m kg	*6 940	*6 940	*9 990	6 790	*7 240	4 520	5 200	3 300	3 970	2 530				3 900	2 480	9 110
	-1,5 m kg	*9 110	*9 110	*10 700	6 570	7 100	4 370	5 100	3 210						4 150	2 630	8 680
	-3,0 m kg	*12 770	12 700	*10 640	6 540	7 050	4 330	5 090	3 200						4 710	2 980	7 930
	-4,5 m kg	*14 180	12 980	*9 720	6 650	*7 120	4 410								5 990	3 760	6 770

Remarques : 1. Machine en « Fine Mode-F » (amplification de la puissance), pour les capacités de levage.

2. Les charges ci-dessus sont conformes aux normes de capacité de levage de pelle hydraulique ISO 10567 et SAE J1097.

3. Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ou 75% de la charge limite d'équilibre statique.

4. Les charges nominales indiquées avec un astérisque (*) sont plus limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d'équilibre statique.

CAPACITE DE LEVAGE (En bout de balancier, sans godet)

Remarque : Pour la capacité de levage avec godet, soustraire des valeurs suivantes le poids réel du godet à montage direct ou du godet à montage porte-outil et du porte-outil.

EC210B LC avec patins de 600 mm et contre poids 4 200 kg.

 Perpendiculaire au châssis  Parallèle au châssis	Hauteur du crochet de levage par rapport au niveau du sol	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Portée maximale			
														Maximum mm	
flèche articulée 5,57 m balancier 2,5 m	6,0 m kg			*7 590	*7 590	*6 670	5 260						*5 660	4 300	6 740
	4,5 m kg	*12 070	*12 070	*8 580	8 020	*6 990	5 100						5 500	3 550	7 490
	3,0 m kg			*9 960	7 410	*7 530	4 860	5 400	3 470				4 980	3 200	7 880
	1,5 m kg			*10 850	6 900	7 400	4 620	5 280	3 360				4 820	3 070	7 970
	0 m kg			*10 690	6 670	7 220	4 460	5 210	3 290				4 950	3 140	7 770
	-1,5 m kg	*10 430	*10 430	*9 580	6 630	7 170	4 420						*5 420	3 440	7 250
	-3,0 m kg			*7 450	6 750	*5 400	4 510						*4 770	4 210	6 340
	-4,5 m kg														
flèche articulée 5,57 m balancier 2,9 m	6,0 m kg			*6 440	*6 440	*6 350	5 350						*4 140	3 910	7 200
	4,5 m kg	*8 270	*8 270	*8 130	*8 130	*6 730	5 190	5 560	3 610				*4 050	3 290	7 900
	3,0 m kg			*9 570	7 570	*7 330	4 930	5 450	3 510				*4 140	2 990	8 280
	1,5 m kg			*10 690	7 010	7 450	4 660	5 310	3 380				*4 400	2 870	8 360
	0 m kg	*5 400	*5 400	*10 830	6 700	7 240	4 480	5 210	3 290				4 610	2 920	8 170
	-1,5 m kg	*9 860	*9 860	*9 990	6 620	7 160	4 400	5 190	3 270				5 020	3 170	7 680
	-3,0 m kg	*10 440	*10 440	*8 170	6 690	*6 060	4 450						*4 740	3 770	6 820
	-4,5 m kg														
flèche articulée 5,57 m balancier 3,9 m	6,0 m kg					*4 850	*4 850	*4 350	3 800				*3 210	*3 210	8 160
	4,5 m kg			*5 070	*5 070	*5 430	5 370	*5 090	3 720				*3 180	2 800	8 790
	3,0 m kg	*12 130	*12 130	*8 360	7 940	*6 650	5 070	5 530	3 570	*3 710	2 630		*3 260	2 570	9 120
	1,5 m kg	*9 430	*9 430	*9 890	7 240	*7 370	4 750	5 350	3 410	4 030	2 560		*3 460	2 470	9 200
	0 m kg	*7 400	*7 400	*10 700	6 750	7 270	4 480	5 190	3 260	3 960	2 500		*3 810	2 480	9 030
	-1,5 m kg	*9 530	*9 530	*10 530	6 510	7 090	4 330	5 100	3 180				4 200	2 640	8 590
	-3,0 m kg	*13 220	12 600	*9 420	6 480	*7 000	4 290	5 100	3 180				*4 660	3 010	7 840
	-4,5 m kg			*7 170	6 620	*5 160	4 390						*4 170	3 830	6 660

Remarques : 1. Machine en « Fine Mode-F » (amplification de la puissance), pour les capacités de levage.

2. Les charges ci-dessus sont conformes aux normes de capacité de levage de pelle hydraulique ISO 10567 et SAE J1097.

3. Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ou 75% de la charge limite d'équilibre statique.

4. Les charges nominales indiquées avec un astérisque (*) sont plus limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d'équilibre statique.

CAPACITE DE LEVAGE (En bout de balancier, sans godet)

Remarque : Pour la capacité de levage avec godet, soustraire des valeurs suivantes le poids réel du godet à montage direct ou du godet à montage porte-outil et du porte-outil.

EC210B NC avec patins de 600 mm et contre poids 4 200 kg.

 Perpendiculaire au châssis  Parallèle au châssis	Hauteur du crochet de levage par rapport au niveau du sol	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Portée maximale			
														Maximum mm	
flèche monobloc 5,7 m balancier 2,5 m	6,0 m kg					*5 190	4 790						*5 280	3 820	6 850
	4,5 m kg			*6 610	*6 610	*5 680	4 630	4 900	3 240				4 800	3 170	7 590
	3,0 m kg			*8 500	6 640	*6 510	4 400	4 810	3 150				4 360	2 860	7 980
	1,5 m kg			10 130	6 180	6 520	4 170	4 690	3 050				4 210	2 740	8 070
	0 m kg			9 880	5 970	6 350	4 020	4 610	2 980				4 310	2 790	7 870
	-1,5 m kg	*9 840	*9 840	9 840	5 930	6 300	3 980						4 730	3 050	7 360
	-3,0 m kg	*13 870	11 540	*9 930	6 030	6 370	4 040						5 750	3 680	6 460
	-4,5 m kg	*10 700	*10 700	*7 650	6 300								*6 720	5 500	4 960
flèche monobloc 5,7 m balancier 2,9 m	6,0 m kg					*4 800	*4 800						*4 160	3 480	7 300
	4,5 m kg					*5 340	4 710	4 960	3 300				*4 110	2 950	8 000
	3,0 m kg			*7 950	6 780	*6 210	4 460	4 850	3 190				4 070	2 670	8 370
	1,5 m kg			*9 750	6 270	6 570	4 220	4 720	3 070				3 940	2 570	8 460
	0 m kg	*4 920	*4 920	9 910	6 000	6 370	4 040	4 620	2 980				4 020	2 600	8 270
	-1,5 m kg	*9 380	*9 380	9 820	5 920	6 290	3 970	4 590	2 950				4 360	2 810	7 780
	-3,0 m kg	*14 700	11 410	9 890	5 980	6 330	4 000						5 160	3 320	6 940
	-4,5 m kg	*11 950	11 770	*8 490	6 190								*6 490	4 610	5 570
flèche monobloc 5,7 m balancier 3,9 m	6,0 m kg							*4 010	3 470				*3 230	2 900	8 250
	4,5 m kg							*4 270	3 380				*3 220	2 510	8 870
	3,0 m kg			*6 410	*6 410	*5 300	4 590	*4 750	3 240	3 660	2 390		*3 320	2 300	9 210
	1,5 m kg	*8 150	*8 150	*8 470	6 470	*6 350	4 280	4 740	3 080	3 580	2 320		3 410	2 200	9 280
	0 m kg	*6 940	*6 940	9 970	6 030	6 380	4 040	4 590	2 950	3 520	2 260		3 450	2 210	9 110
	-1,5 m kg	*9 110	*9 110	9 720	5 820	6 220	3 890	4 500	2 860				3 670	2 340	8 680
	-3,0 m kg	*12 770	10 990	9 680	5 780	6 170	3 850	4 490	2 850				4 160	2 650	7 930
	-4,5 m kg	*14 180	11 250	*9 720	5 890	6 260	3 930						5 270	3 350	6 770

Remarques : 1. Machine en « Fine Mode-F » (amplification de la puissance), pour les capacités de levage.

2. Les charges ci-dessus sont conformes aux normes de capacité de levage de pelle hydraulique ISO 10567 et SAE J1097.

3. Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ou 75% de la charge limite d'équilibre statique.

4. Les charges nominales indiquées avec un astérisque (*) sont plus limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d'équilibre statique.

CAPACITE DE LEVAGE (En bout de balancier, sans godet)

Remarque : Pour la capacité de levage avec godet, soustraire des valeurs suivantes le poids réel du godet à montage direct ou du godet à montage porte-outil et du porte-outil.

EC210B NC avec patins de 600 mm et contre poids 4 200 kg.

 Perpendiculaire au châssis  Parallèle au châssis	Hauteur du crochet de levage par rapport au niveau du sol	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Portée maximale			
														Maximum mm	
flèche articulée 5,57 m balancier 2,5 m	6,0 m kg			*7 590	*7 590	*6 670	4 760						*5 660	3 880	6 740
	4,5 m kg	*12 070	*12 070	*8 580	7 210	*6 990	4 610						4 880	3 200	7 490
	3,0 m kg			*9 960	6 630	6 770	4 370	4 790	3 110				4 420	2 870	7 880
	1,5 m kg			10 120	6 130	6 500	4 130	4 670	3 010				4 260	2 750	7 970
	0 m kg			9 850	5 900	6 330	3 980	4 600	2 940				4 370	2 800	7 770
	-1,5 m kg	*10 430	*10 430	*9 580	5 870	6 280	3 930						4 820	3 080	7 250
	-3,0 m kg			*7 450	5 990	*5 400	4 020						*4 770	3 760	6 340
	-4,5 m kg														
flèche articulée 5,57 m balancier 2,9 m	6,0 m kg			*6 440	*6 440	*6 350	4 850						*4 140	3 530	7 200
	4,5 m kg	*8 270	*8 270	*8 130	7 370	*6 730	4 690	4 940	3 260				*4 050	2 960	7 900
	3,0 m kg			*9 570	6 780	6 840	4 430	4 830	3 150				4 120	2 680	8 280
	1,5 m kg			10 240	6 230	6 560	4 180	4 700	3 030				3 990	2 570	8 360
	0 m kg	*5 400	*5 400	9 890	5 390	6 350	3 990	4 600	2 940				4 070	2 610	8 170
	-1,5 m kg	*9 860	*9 860	9 800	5 850	6 270	3 920	4 580	2 920				4 430	2 830	7 680
	-3,0 m kg	*10 440	*10 440	*8 170	5 930	*6 060	3 970						*4 740	3 370	6 820
	-4,5 m kg														
flèche articulée 5,57 m balancier 3,9 m	6,0 m kg					*4 850	*4 850	*4 350	3 440				*3 210	2 920	8 160
	4,5 m kg			*5 070	*5 070	*5 430	4 870	5 060	3 360				*3 180	2 520	8 790
	3,0 m kg	*12 130	*12 130	*8 360	7 130	*6 650	4 580	4 910	3 210	3 640	2 360		*3 260	2 290	9 120
	1,5 m kg	*9 490	*9 490	*9 890	6 460	6 660	4 260	4 730	3 050	3 570	2 280		3 440	2 200	9 200
	0 m kg	*7 400	*7 400	9 960	5 980	6 370	4 000	4 580	2 910	3 500	2 220		3 480	2 210	9 030
	-1,5 m kg	*9 530	*9 530	9 690	5 750	6 200	3 840	4 490	2 830				3 710	2 350	8 590
	-3,0 m kg	*13 220	10 880	*9 420	5 720	6 160	3 810	4 490	2 830				4 230	2 670	7 840
	-4,5 m kg			*7 170	5 850	*5 160	3 910						*4 170	3 420	6 660

Remarques : 1. Machine en « Fine Mode-F » (amplification de la puissance), pour les capacités de levage.

2. Les charges ci-dessus sont conformes aux normes de capacité de levage de pelle hydraulique ISO 10567 et SAE J1097.

3. Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ou 75% de la charge limite d'équilibre statique.

4. Les charges nominales indiquées avec un astérisque (*) sont plus limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d'équilibre statique.

CAPACITE DE LEVAGE (En bout de balancier, sans godet)

Remarque : Pour la capacité de levage avec godet, soustraire des valeurs suivantes le poids réel du godet à montage direct ou du godet à montage porte-outil et du porte-outil.

EC210B NLC avec patins de 500 mm et contre poids 4 800 kg.

 Perpendiculaire au châssis  Parallèle au châssis	Hauteur du crochet de levage par rapport au niveau du sol	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Portée maximale				
														Maximum mm		
flèche monobloc 5,7 m balancier 2,5 m	6,0 m kg					*5 190	4 780							*5 280	3 830	6 850
	4,5 m kg			*6 610	*6 610	*5 680	4 630	*5 360	3 260					*5 360	3 190	7 590
	3,0 m kg			*8 500	6 590	*6 510	4 400	*5 640	3 170					5 130	2 880	7 980
	1,5 m kg			*10 140	6 140	*7 350	4 180	5 540	3 070					4 970	2 760	8 070
	0 m kg			*10 880	5 930	7 570	4 030	5 460	3 000					5 100	2 810	7 870
	-1,5 m kg	*9 840	*9 840	*10 800	5 900	7 510	3 990							5 600	3 060	7 360
	-3,0 m kg	*13 870	11 240	*9 930	5 990	*7 320	4 050							*6 590	3 700	6 460
	-4,5 m kg	*10 700	*10 700	*7 650	6 260									*6 720	5 480	4 960
flèche monobloc 5,7 m balancier 2,9 m	6,0 m kg					*4 800	*4 800							*4 160	3 500	7 300
	4,5 m kg					*5 340	4 700	*5 040	3 310					*4 110	2 960	8 000
	3,0 m kg			*7 950	6 730	*6 210	4 460	*5 420	3 210					*4 220	2 690	8 370
	1,5 m kg			*9 750	6 230	*7 120	4 220	5 570	3 090					*4 500	2 590	8 460
	0 m kg	*4 920	*4 920	*10 740	5 960	7 590	4 050	5 470	3 000					4 760	2 630	8 270
	-1,5 m kg	*9 380	*9 380	*10 890	5 890	7 500	3 980	5 430	2 970					5 160	2 830	7 780
	-3,0 m kg	*14 700	11 120	*10 260	5 940	7 540	4 010							6 120	3 340	6 940
	-4,5 m kg	*11 950	11 470	*8 490	6 150									*6 490	4 610	5 570
flèche monobloc 5,7 m balancier 3,9 m	6,0 m kg							*4 010	3 480					*3 230	2 920	8 250
	4,5 m kg							*4 270	3 400					*3 220	2 530	8 870
	3,0 m kg			*6 410	*6 410	*5 300	4 580	*4 750	3 260	*3 980	2 410			*3 320	2 320	9 210
	1,5 m kg	*8 150	*8 150	*8 470	6 420	*6 350	4 290	*5 320	3 100	4 240	2 340			*3 530	2 220	9 280
	0 m kg	*6 940	*6 940	*9 990	5 990	*7 240	4 050	5 440	2 970	4 170	2 280			*3 910	2 230	9 110
	-1,5 m kg	*9 110	*9 110	*10 700	5 780	7 430	3 900	5 350	2 880					4 350	2 360	8 680
	-3,0 m kg	*12 770	10 710	*10 640	5 750	7 390	3 860	5 340	2 870					4 940	2 680	7 930
	-4,5 m kg	*14 180	10 960	*9 720	5 860	*7 120	3 940							*6 020	3 370	6 770

Remarques : 1. Machine en « Fine Mode-F » (amplification de la puissance), pour les capacités de levage.

2. Les charges ci-dessus sont conformes aux normes de capacité de levage de pelle hydraulique ISO 10567 et SAE J1097.

3. Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ou 75% de la charge limite d'équilibre statique.

4. Les charges nominales indiquées avec un astérisque (*) sont plus limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d'équilibre statique.

CAPACITE DE LEVAGE (En bout de balancier, sans godet)

Remarque : Pour la capacité de levage avec godet, soustraire des valeurs suivantes le poids réel du godet à montage direct ou du godet à montage porte-outil et du porte-outil.

EC210B NLC avec patins de 500 mm et contre poids 4 800 kg.

 Perpendiculaire au châssis  Parallèle au châssis	Hauteur du crochet de levage par rapport au niveau du sol	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Portée maximale			
														Maximum mm	
flèche articulée 5,57 m balancier 2,5 m	6,0 m kg			*7 590	7 540	*6 670	4 750						*5 660	3 890	6 740
	4,5 m kg	*12 070	*12 070	*8 580	7 140	*6 990	4 600						*5 550	3 210	7 490
	3,0 m kg			*9 960	6 570	*7 530	4 360	5 640	3 130				5 210	2 880	7 880
	1,5 m kg			*10 850	6 090	7 730	4 130	5 530	3 020				5 040	2 760	7 970
	0 m kg			*10 690	5 860	7 550	3 980	5 450	2 950				5 180	2 820	7 770
	-1,5 m kg	*10 430	*10 430	*9 580	5 830	*7 220	3 940						*5 420	3 090	7 250
	-3,0 m kg			*7 450	5 940	*5 400	4 030						*4 770	3 770	6 340
	-4,5 m kg														
flèche articulée 5,57 m balancier 2,9 m	6,0 m kg			*6 440	*6 440	*6 340	4 840						*4 140	3 540	7 200
	4,5 m kg	*8 270	*8 270	*8 130	7 290	*6 730	4 680	*5 700	3 270				*4 050	2 980	7 900
	3,0 m kg			*9 570	6 720	*7 330	4 430	5 690	3 170				*4 140	2 700	8 280
	1,5 m kg			*10 690	6 180	7 790	4 180	5 560	3 050				*4 400	2 590	8 360
	0 m kg	*5 400	*5 400	*10 830	5 890	7 580	4 000	5 460	2 960				4 830	2 630	8 170
	-1,5 m kg	*9 860	*9 860	*9 990	5 810	*7 470	3 930	5 430	2 940				*5 210	2 850	7 680
	-3,0 m kg	*10 440	*10 440	*8 170	5 890	*6 060	3 970						*4 730	3 380	6 820
	-4,5 m kg														
flèche articulée 5,57 m balancier 3,9 m	6,0 m kg					*4 850	*4 850	*4 350	3 450				*3 210	2 940	8 160
	4,5 m kg			*5 070	*5 070	*5 430	4 850	*5 090	3 370				*3 180	2 530	8 790
	3,0 m kg	*12 130	*12 130	*8 360	7 060	*6 650	4 570	*5 660	3 230	*3 710	2 370		*3 260	2 310	9 120
	1,5 m kg	*9 430	*9 430	*9 890	6 400	*7 370	4 260	5 590	3 060	4 220	2 300		*3 460	2 220	9 200
	0 m kg	*7 400	*7 400	*10 700	5 930	7 600	4 000	5 430	2 920	*3 990	2 240		*3 810	2 230	9 030
	-1,5 m kg	*9 530	*9 530	*10 530	5 710	7 420	3 850	5 340	2 840				4 410	2 360	8 590
	-3,0 m kg	*13 220	10 600	*9 420	5 680	*7 000	3 810	*5 130	2 840				*4 660	2 690	7 840
	-4,5 m kg			*7 170	5 810	*5 160	3 910						*4 170	3 430	6 660

- Remarques :
- Machine en « Fine Mode-F » (amplification de la puissance), pour les capacités de levage.
 - Les charges ci-dessus sont conformes aux normes de capacité de levage de pelle hydraulique ISO 10567 et SAE J1097.
 - Les charges nominales ne dépassent pas 87% de la capacité de levage hydraulique ou 75% de la charge limite d'équilibre statique.
 - Les charges nominales indiquées avec un astérisque (*) sont plus limitées par la capacité hydraulique que par la charge limite d'équilibre statique.

EQUIPEMENT DE SERIE

Moteur

Moteur diesel 4 temps
turbocompressé à refroidissement
par eau, injection directe, à air de
suralimentation refroidi, conforme
au Niveau 2 des normes
européennes.

3 niveaux de filtration d'air, avec
indicateur de colmatage et préfiltre
Pré-filtre à air

Préchauffage air d'admission
Coupe électrique du moteur

Filtre à carburant et séparateur
d'eau Pompe de remplissage
du réservoir de carburant :
50 l/min avec arrêt automatique
Filtre à liquide de refroidissement
Alternateur, 80 A

Système de commande électrique / électronique

Contronics :

- Système de commande
du mode avancé
- Système d'autodiagnostic
- Indication de l'état de la machine
- Servocommande par détection du
régime moteur
- Système de mode "Puissance
maximale"
- Système de ralenti automatique
- Amplification de la puissance
par touche unique

Sécurité arrêt/démarrage
Moniteur réglable
Interrupteur principal
Circuit de prévention
du redémarrage du moteur
Lampes halogènes haute puissance :
- 2 montées sur la tourelle
- 2 montées sur la flèche
Batteries 2 x 12 V / 150 Ah
Démarrage du moteur,
24 V / 4,8 kW

Système hydraulique

Système hydraulique automatique :
- Système de sommation
- Priorité à la flèche
- Priorité au balancier
- Priorité à la rotation
Soupape de régénération
de la flèche et du balancier
Soupape anti-rebond pour
la rotation
Valves de maintien de la flèche
et du balancier
Système de filtration à étages
multiples
Amortissement des vérins
Garniture d'étanchéité des vérins
contre les contaminations
Clapet en cas de rupture
de flexibles : flèche
Soupape hydraulique auxiliaire
Circuit de déplacement rectiligne

Moteurs de translation à deux
vitesses automatiques
Huile hydraulique ISO VG 46

Tourelle

Accès avec main courante
Coffre à outils
Plaques métalliques
antidérapantes perforées
Contrepoids :
- LC : 4 200 kg
- NC : 4 200 kg
- NLC : 4 800 kg
Protection inférieure
(renforcée 4,5 mm)

Cabine et

équipement intérieur

Chauffage et climatisation
automatiques
Cabine montée sur amortisseurs
hydrauliques
Siège du conducteur et console
de commandes réglables
Antenne flexible
Lever hydraulique de verrouillage
de sécurité
Manette de commande avec
5 interrupteurs
Cabine tous temps, isolation
phonique avec :
- cendrier

- porte-gobelet
- allume-cigare
- serrures de porte
- vitres teintées
- tapis de sol
- avertisseur sonore
- vaste espace de rangement
- vitre frontale relevable
- pare-brise inférieur amovible
- ceinture de sécurité
- verre de sécurité
- essuie-glace de
pare-brise possédant une
fonction intermittente
- radio-cassette stéréo

Préparation pour kit anti-vandalisme
Pare-soleil, avant, toit, arrière
Contacteur d'allumage principal

Châssis porteur

Systèmes de réglage des chenilles
Chaîne cinématique
de chenilles étanche et graissée
Guide-chaînes
Protection inférieure
(renforcée 10 mm)

Entretien

Ensemble d'outils, maintenance
quotidienne

EQUIPEMENT AUXILIAIRE

Cabine et équipement intérieur

Siège :
- Siège de conducteur
- Siège de conducteur, avec
chauffage
- Siège de conducteur, avec
chauffage et suspension
pneumatique

Patins de chenilles

LC: 700 mm double arêtes
600 / 700 / 800 / 900 mm
à 3 arêtes
NC: 600 / 700 / 800 / 900 mm
à 3 arêtes
NLC: 500 / 600 / 700 mm
à 3 arêtes

Équipement excavateur

Flèche : 5,7 m monobloc
5,57 m articulée
Balancier : 2,5 / 2,9 / 3,9 m

EQUIPEMENT OPTIONNEL (De série pour certains marchés)

Moteur

Préchauffage du bloc moteur :
- LC : 240 V
- NC : 240 V
- NLC : 120 V / 240 V
Préfiltre à bain d'huile
Chauffage du liquide
de refroidissement diesel
Kit de refroidissement tropical
(température ambiante élevée)

Équipement électrique

Phares supplémentaires :
- 3 montés sur la cabine
(2 à l'avant, 1 à l'arrière)
- 1 monté sur le contrepoids
Dispositif avertisseur de surcharge
Gyrophare
Alarme de déplacement

Système hydraulique

Clapet en cas de rupture
de flexibles : balancier
Tuyauterie hydraulique
- Marteau et cisailles :
débit d'une ou deux pompes
Régulation du débit de la pompe
pour le marteau et les cisailles
Filtre retour supplémentaire
Tuyauterie supplémentaire pour
l'inclinaison godet et rotateur
- Inclinaison godet et rotateur
- Benne
- Ligne de fuite d'huile (drain)
- Tuyauterie pour porte-outil
Porte-outil hydraulique Volvo,
de taille S1
Huile hydraulique ISO VG 32
Huile hydraulique ISO VG 68

Huile hydraulique biodégradable 32
Huile hydraulique biodégradable 46
Flèche flottante

Cabine et

équipement intérieur

Protection contre les chutes d'objet
(FOG)
Structures de protection contre
les chutes d'objets montées
sur la cabine (FOPS)
Visière frontale contre la pluie
Protection contre le soleil, toit
(en acier)
Grille de sureté pour la vitre avant
Essuie-glace inférieur
Kit anti-vandalisme
Clé spécifique

Châssis porteur

Guide chaîne intégral (sauf NC)

Entretien

Kit d'outillage

Tous nos produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les spécifications et les caractéristiques. Les illustrations ne représentent pas forcément la version standard de la machine.

VOLVO

Construction Equipment

Ref. No. 31 D 435 1641 French, global
Printed in Sweden 2004.04-2,0 GMC
Volvo, Eskilstuna